SB115-L2

Φ16-Φ80-Φ100M6

输出端(Output)

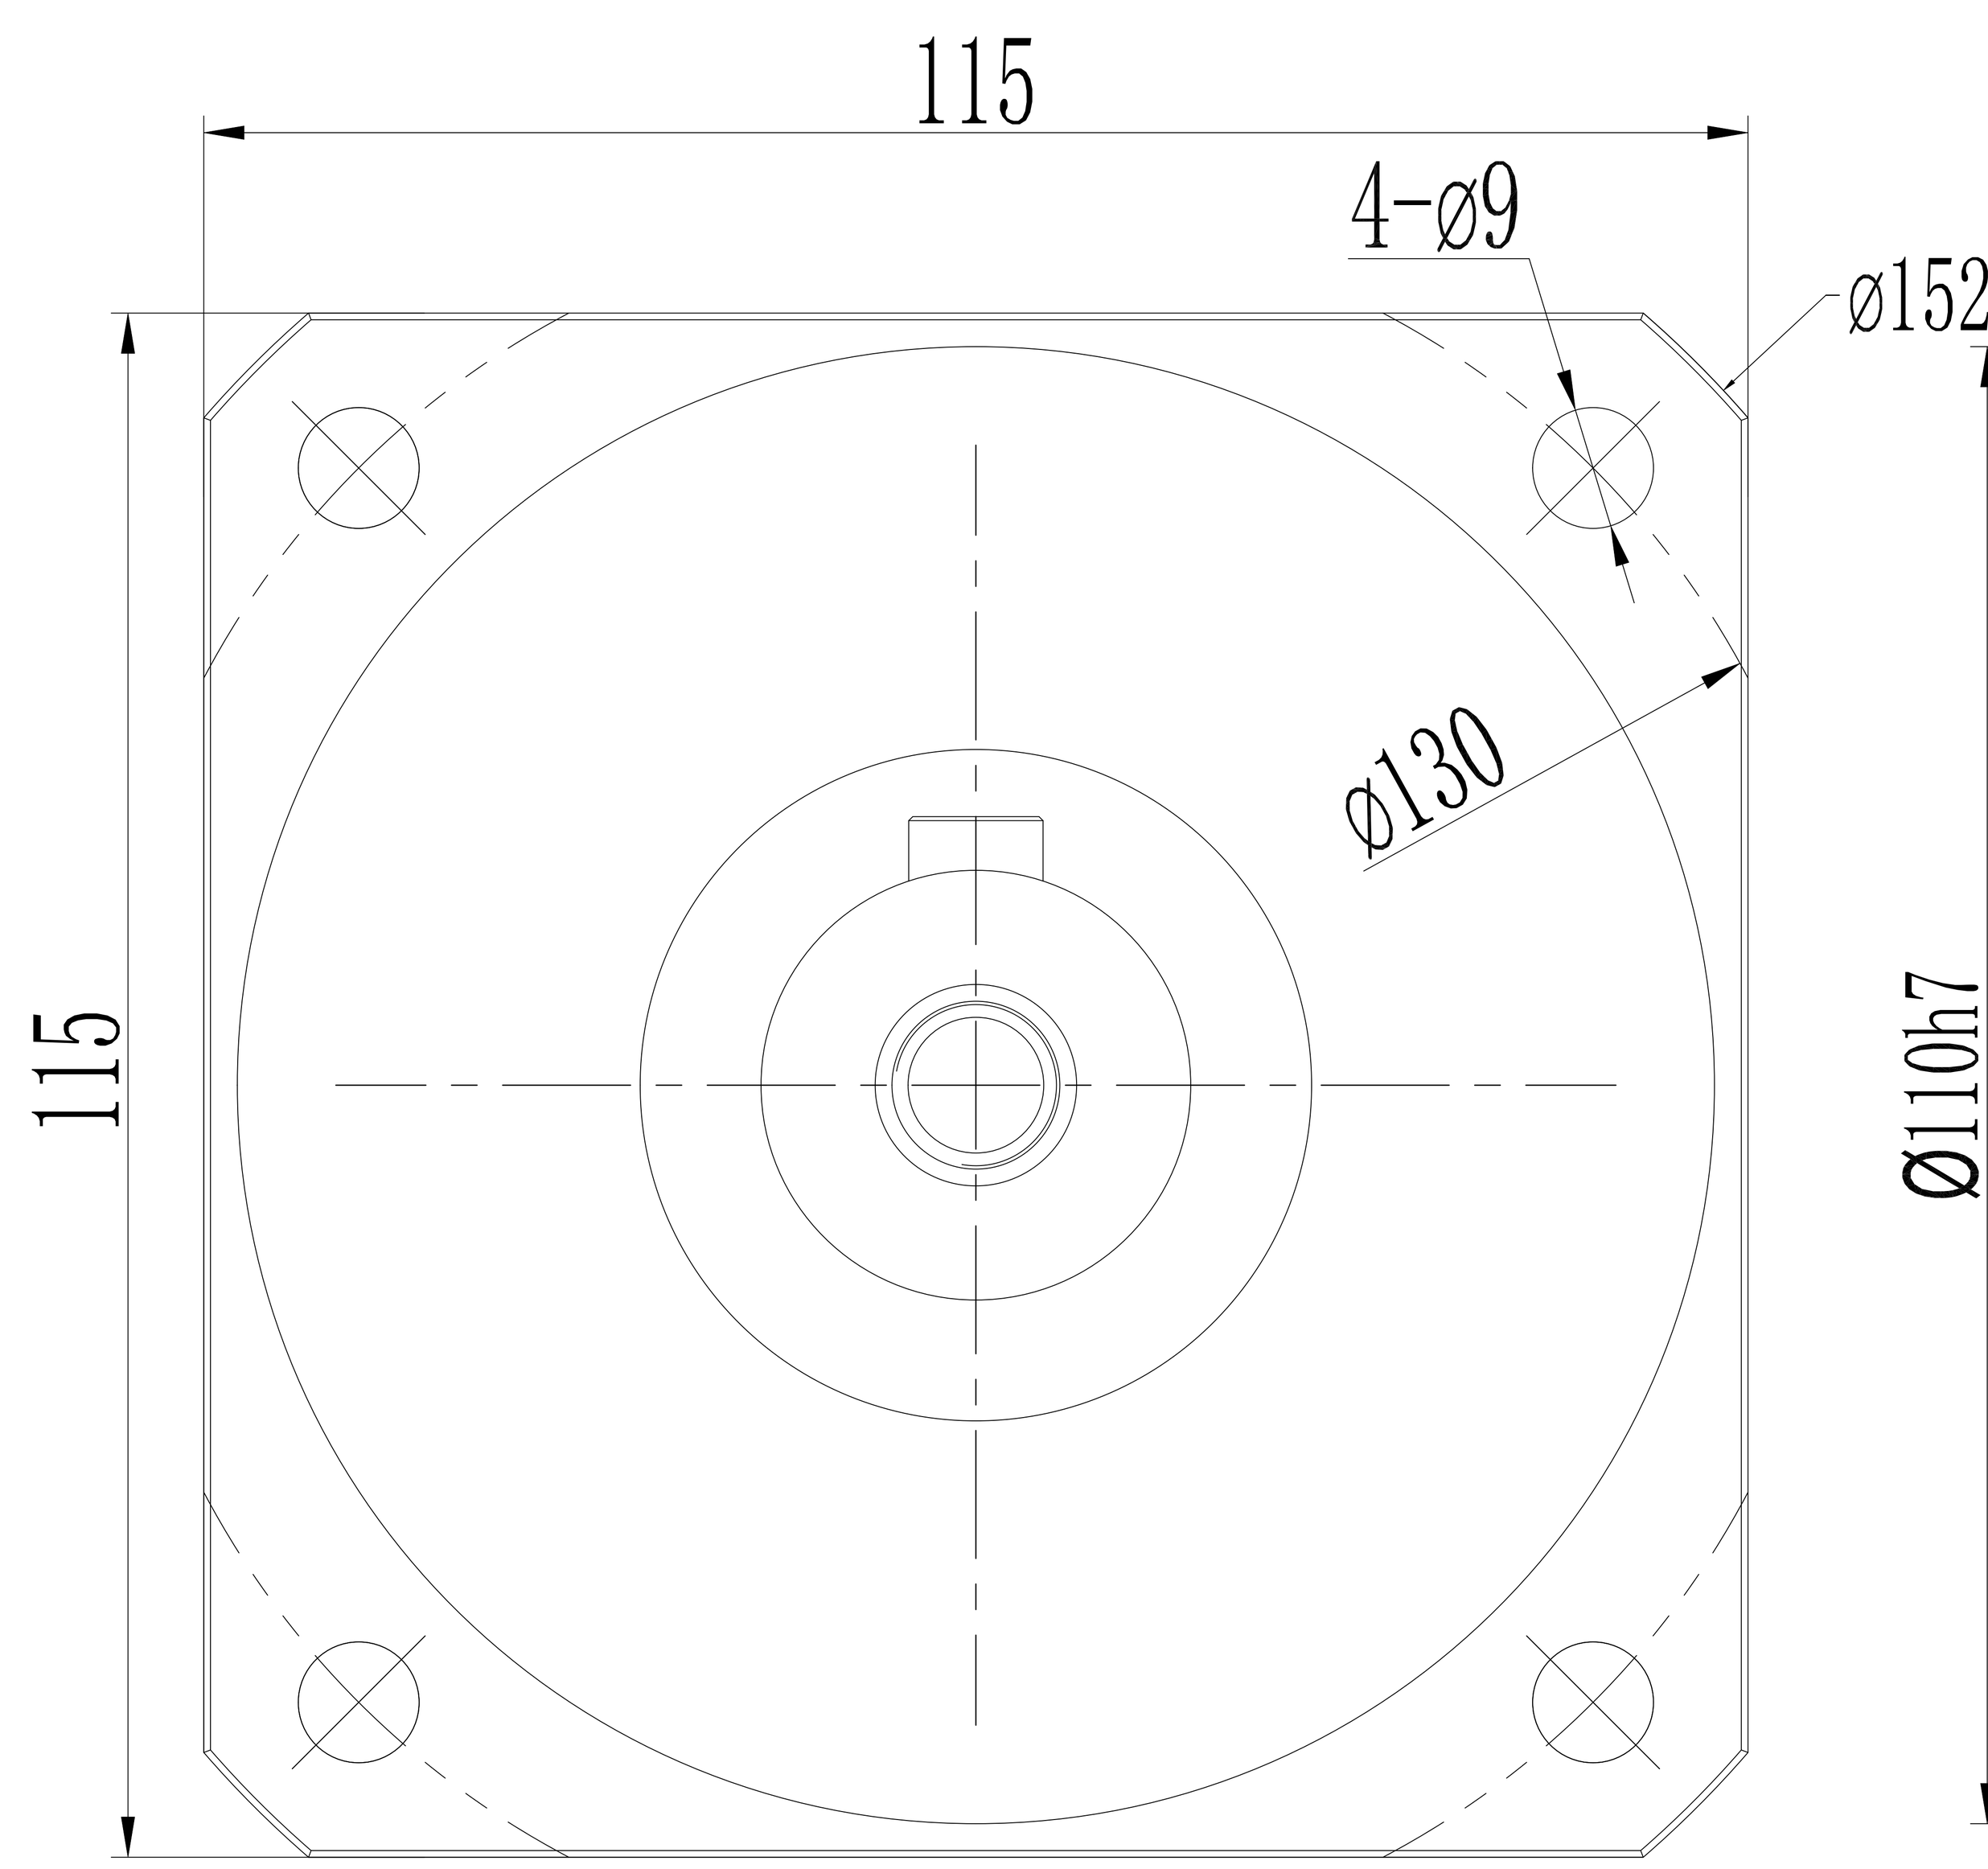

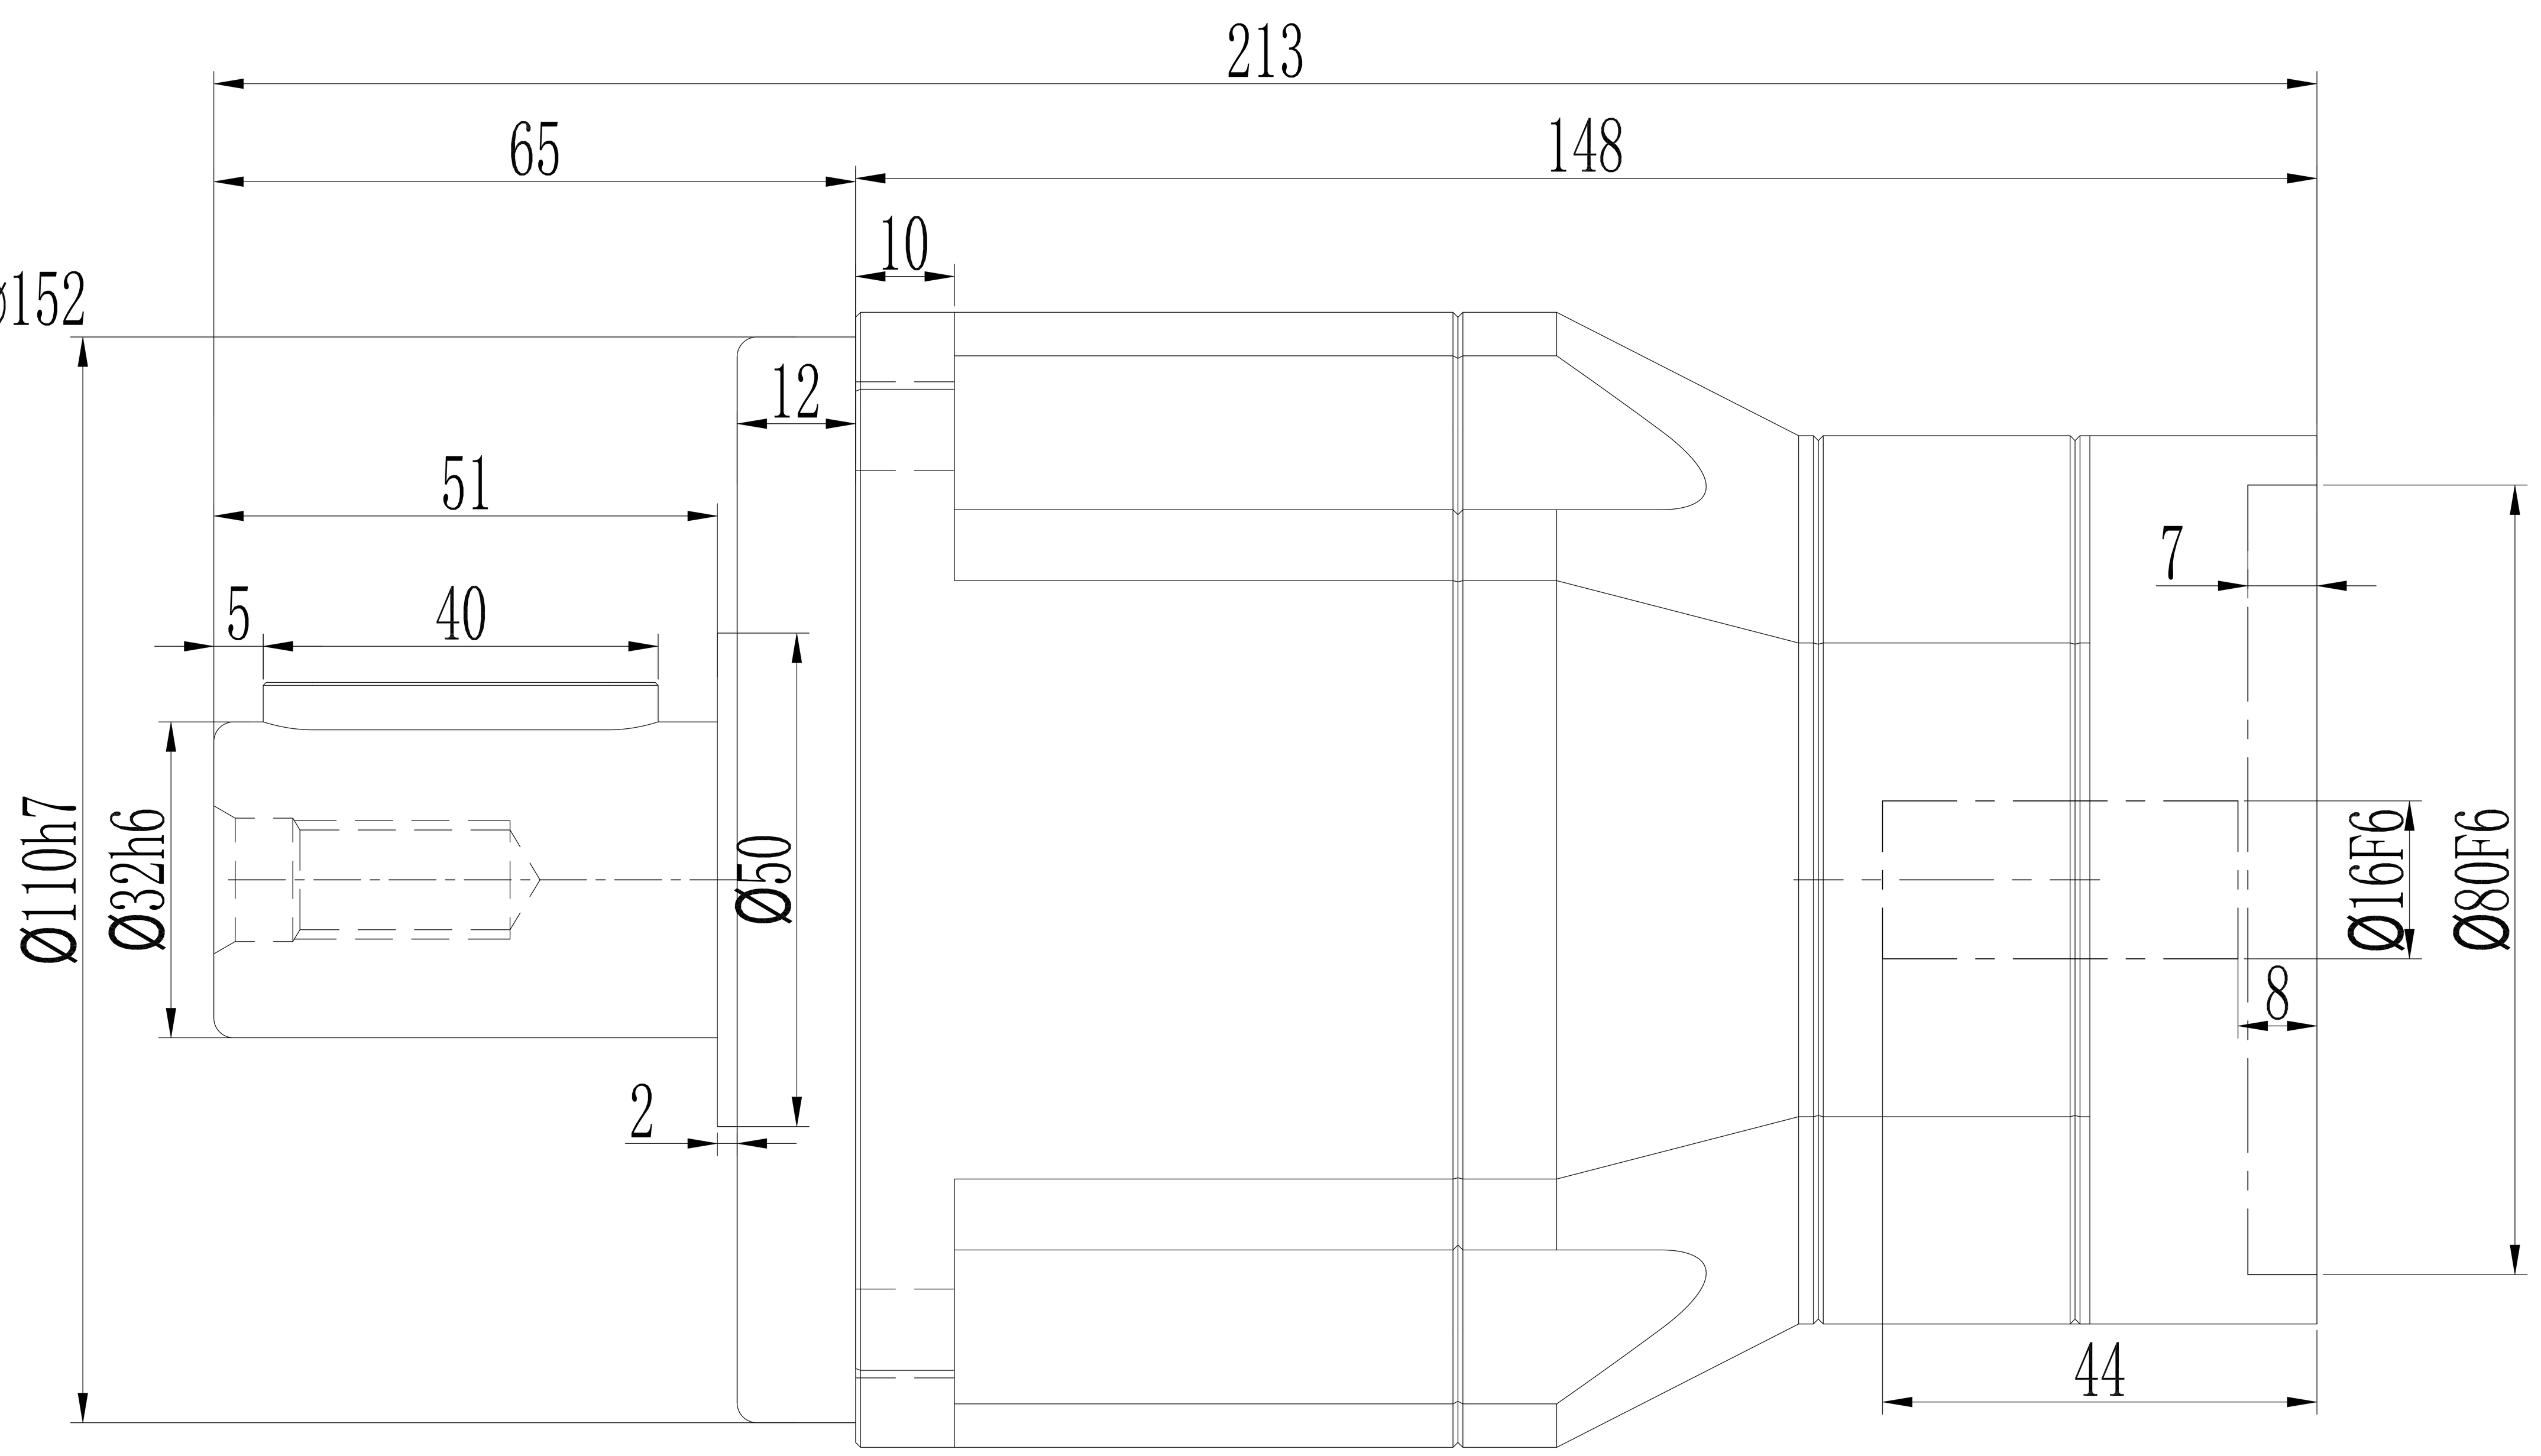

输入端(Input)

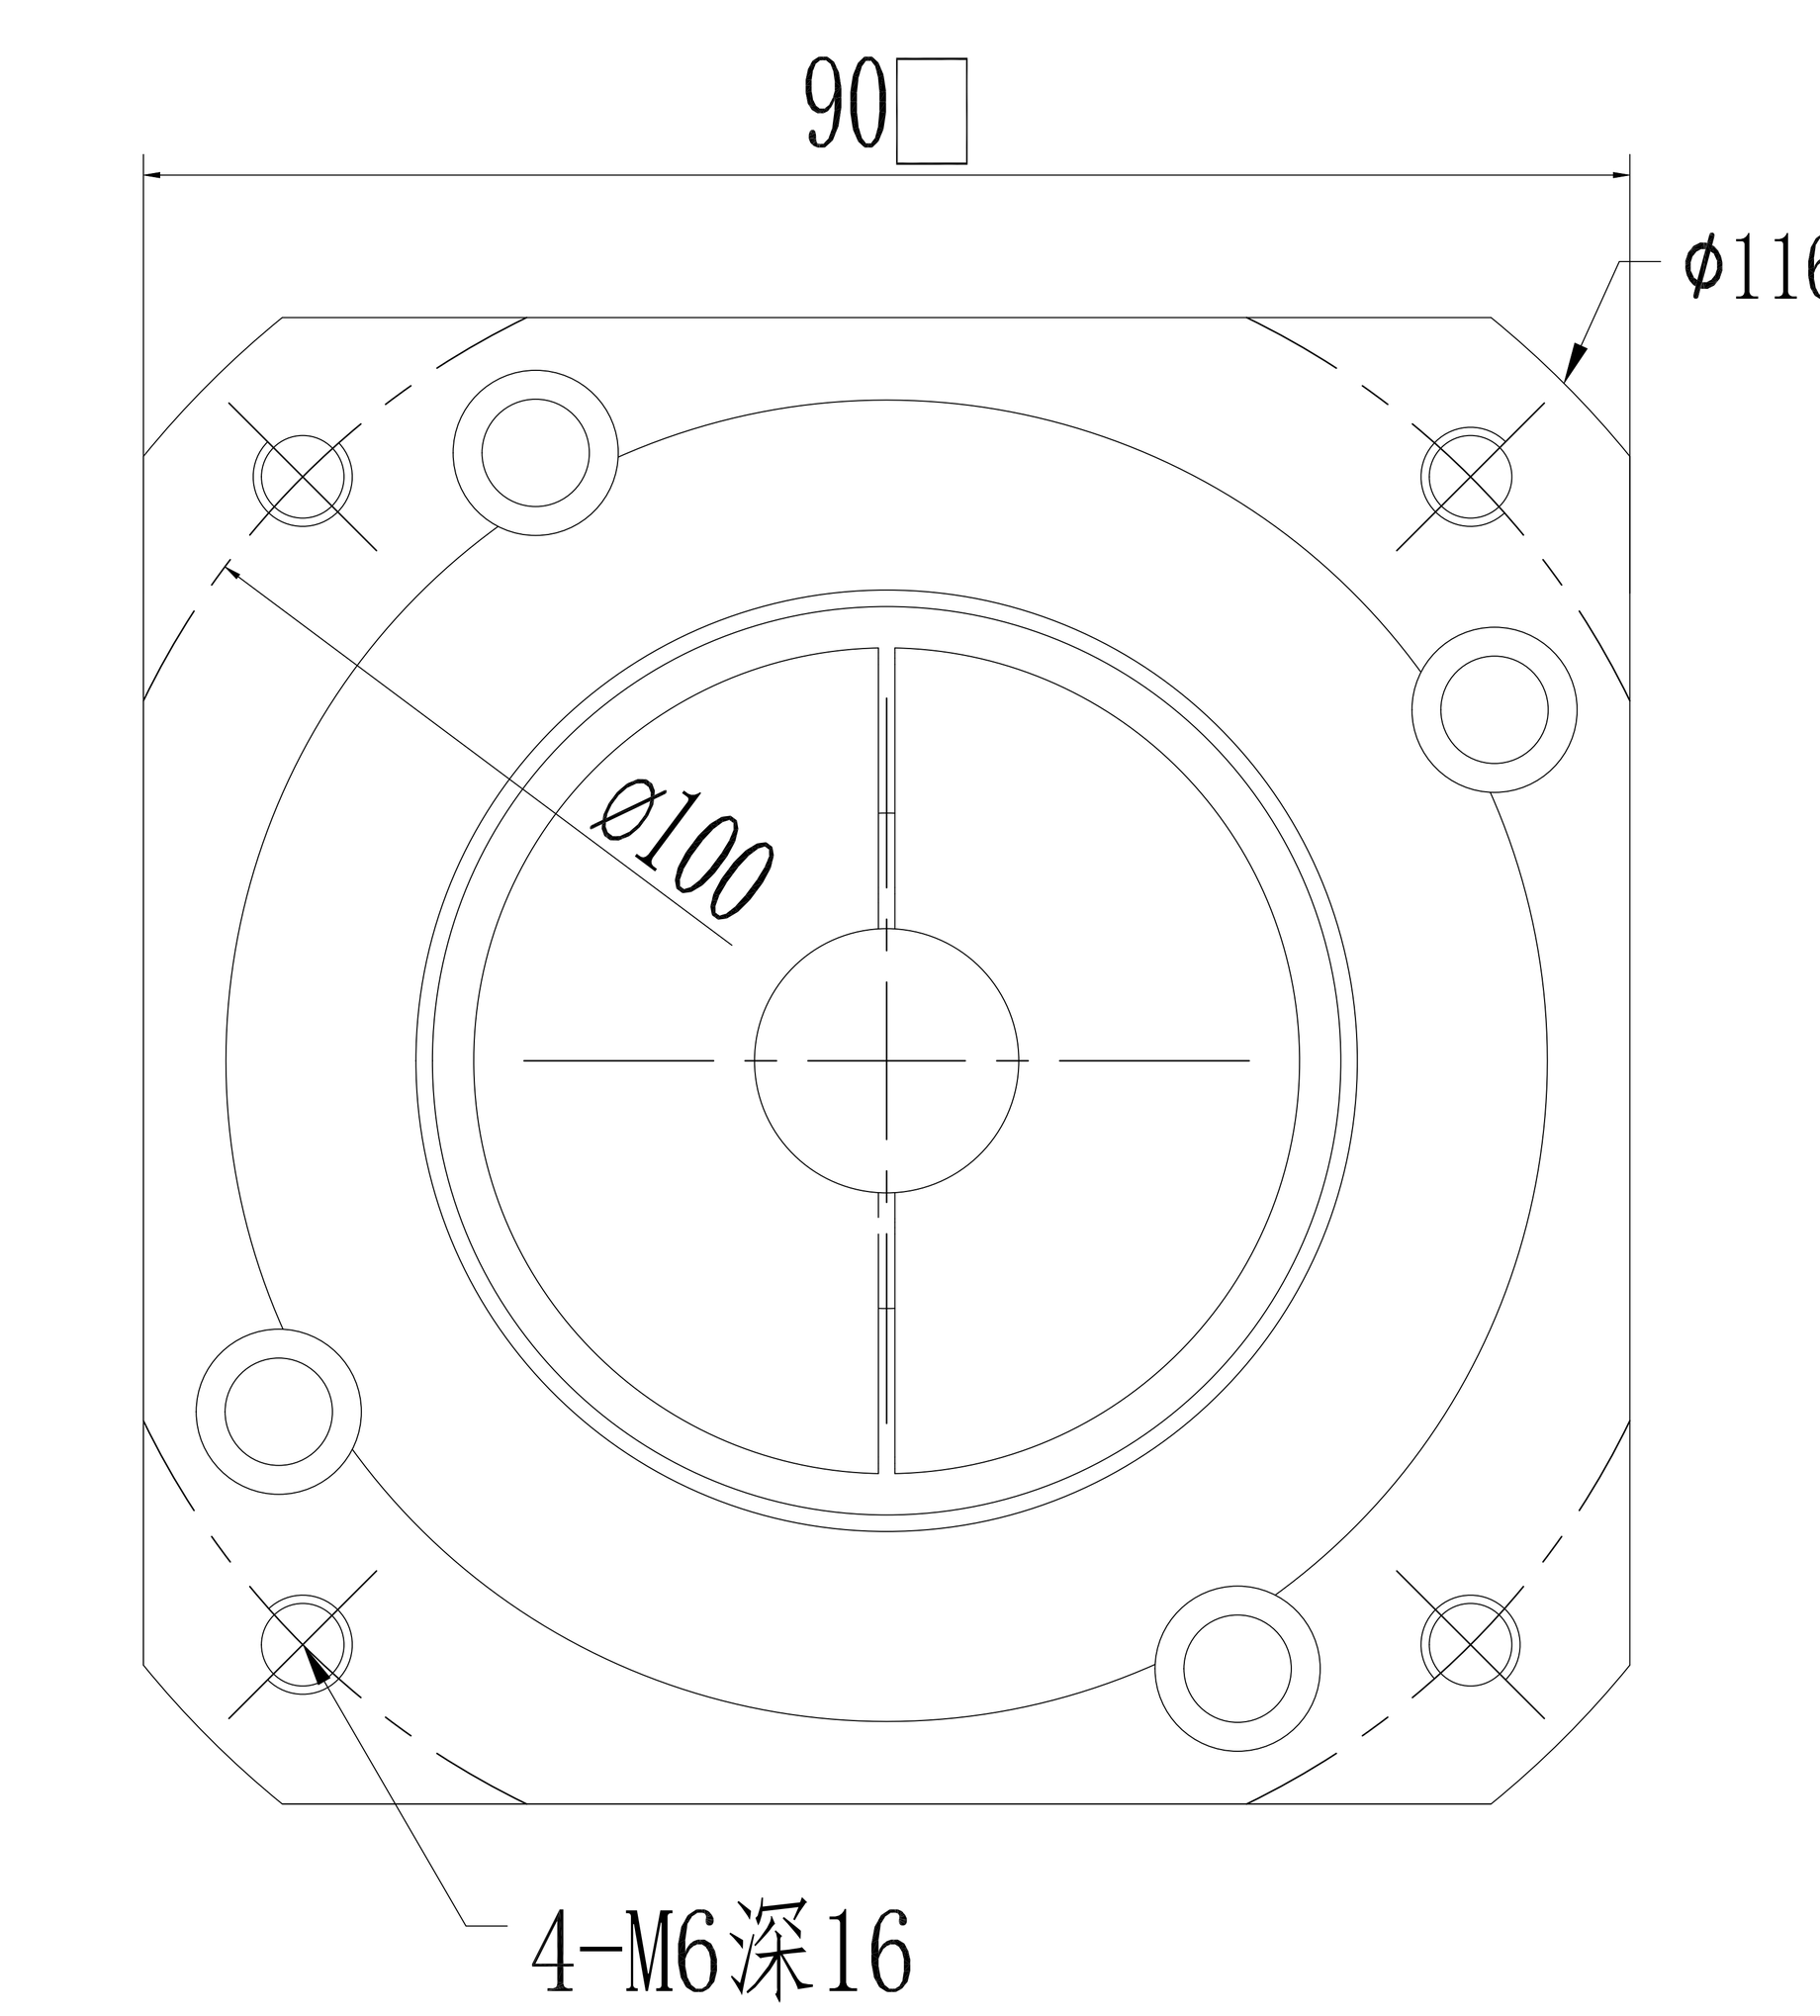

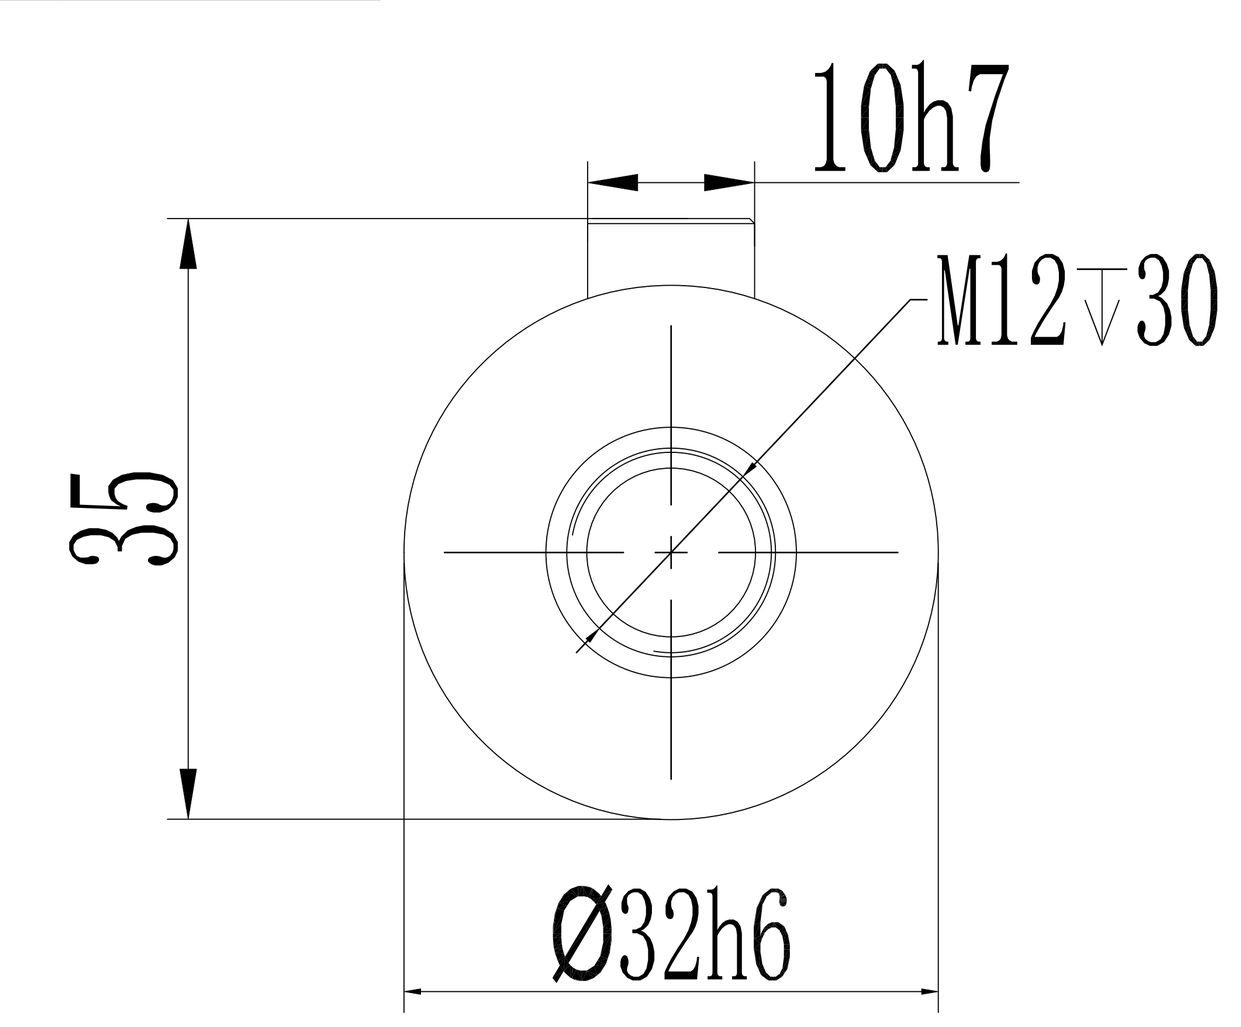

加键尺寸

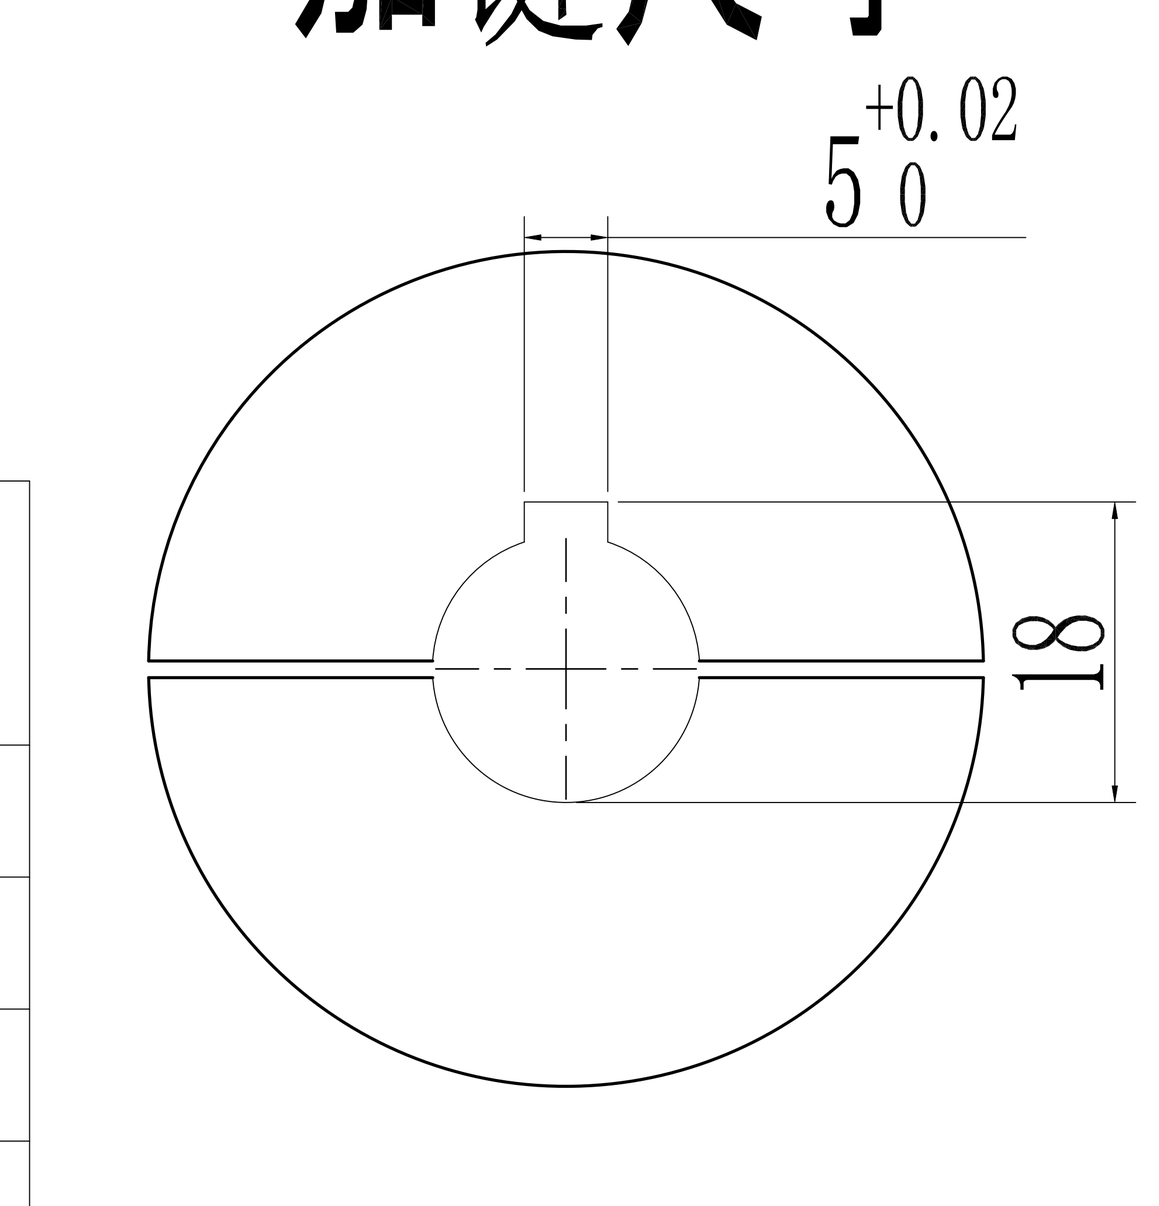

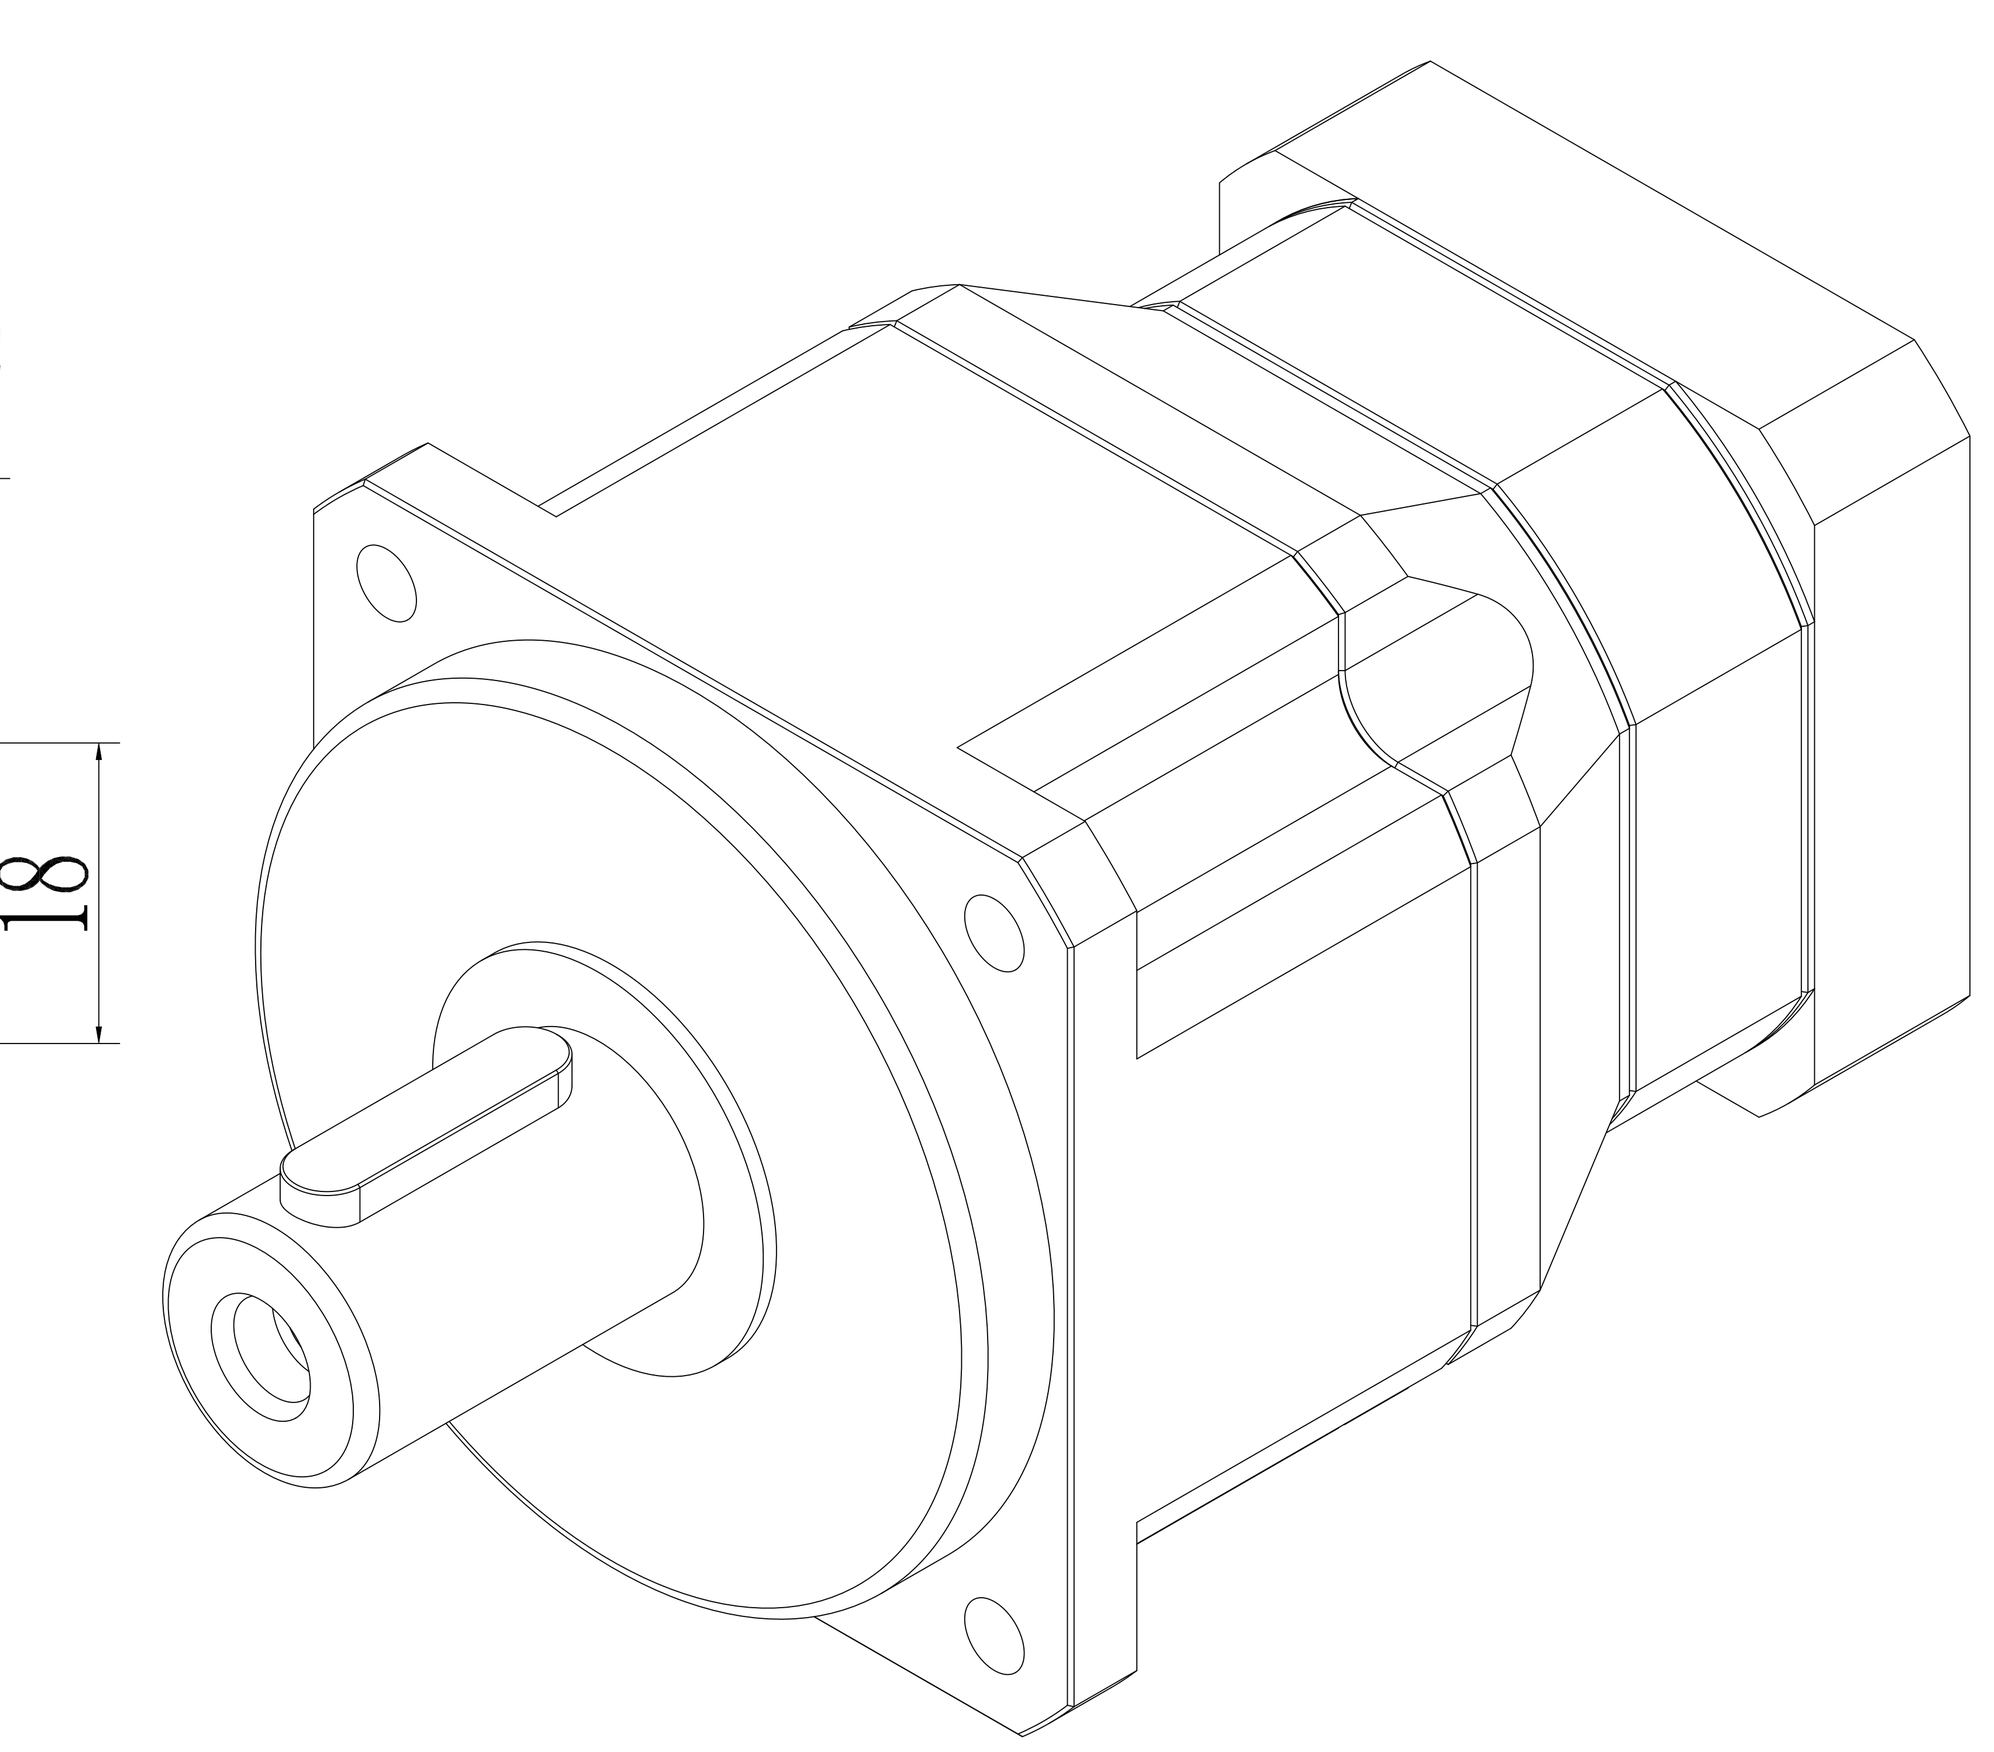

*回程间隙（背隙）Back lash	P1	≤4 arcmin
	P2	≤6 arcmin
扭 转 刚 性 Torsional rigidity		25 Nm/arcmin
容 许 径 向 力 Maximum radial load		6700 N
容 许 轴 向 力 Maximum axial load		3000 N
传 动 效 率 Transmission efficiency		≥94%
额 定 输 入 转 速 Nominal input speed		4000 rpm/min
最 大 输 入 转 速 Maximum input speed		8000 rpm/min
使用寿命 Service life		20000 hr (连续运转10000hr)
防护等级 Protection degree		IP65
使用环境温度 Temperature of working environmental		-10℃～+90℃
特 性 参 数 Perfmance parameter		

单位 units mm			重量 weight ≈9.5kg	速比 i=15～100

减速比 Ratio	额定输出扭矩 Nominal output torque	急停扭矩 Emergency stop torque	转动惯量 Moment of inertia
1: 15	208Nm	3倍于额定（瞬时） 3 Times Nominal output torque	0.47kg.cm^2
1: 20	290Nm		0.47kg.cm^2
1: 25	330Nm		0.47kg.cm^2
1: 30	330Nm		0.47kg.cm^2
1: 35	330Nm		0.47kg.cm^2
1: 40	330Nm		0.47kg.cm^2
1: 50	330Nm		0.44kg.cm^2
1: 60	310Nm		0.44kg.cm^2
1: 70	300Nm		0.44kg.cm^2
1: 80	260Nm		0.44kg.cm^2
1: 100	180Nm		0.44kg.cm^2

请注意:

1. 所有数据(PDF.CAD.3D)变更时，我们不做通知。
2. 具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”；“用户的实际负载扭矩”X“使用系数”≤减速机的额定扭矩，否则用户发生故障，我司概不负责；使用系数请参照我司样本.