SDL110-L2 | ϕ22-ϕ110-ϕ145M8

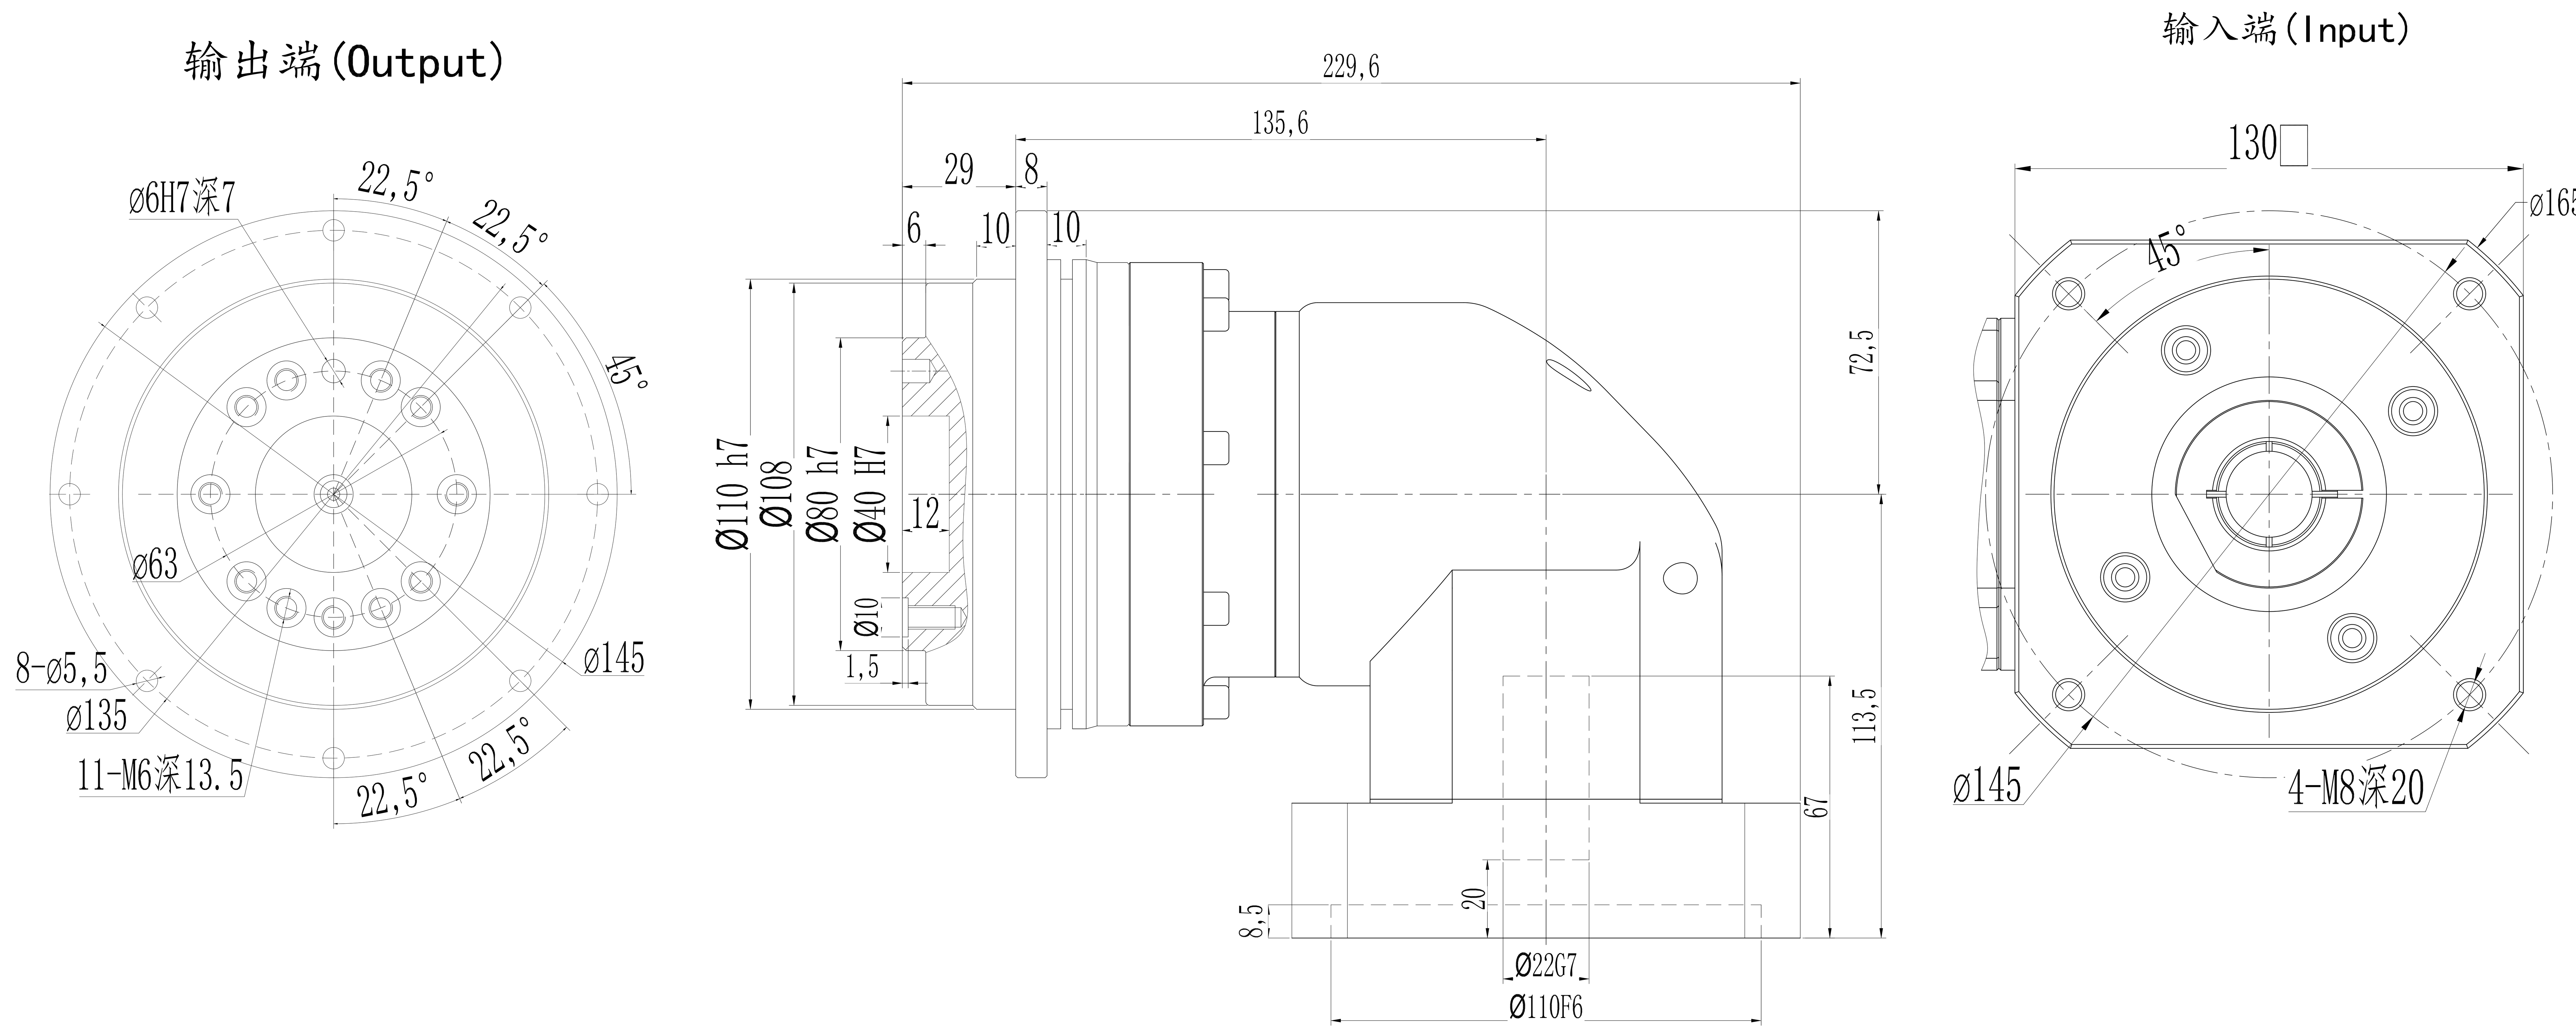

*回程间隙（背隙）Back lash	P1	≤7 arcmin
	P2	≤9 arcmin
扭 转 刚 性 Torsional rigidity		82 Nm/arcmin
容 许 径 向 力 Maximum radial load		4800 N
最大弯曲力矩		430 Nm
传 动 效 率 Transmission efficiennc y		≥92%
额 定 输 入 转 速 Nominal input speed		4000 rpm/min
最 大 输 入 转 速 Maximum input speed		8000 rpm/min
使用寿命 Service life		30000 hr (连续运转15000hr)
防护等级 Protection degree		IP65
使用环境温度 Temperature of working environmental		-10℃～+90℃
特 性 参 数 Perfmance parameter		
单位 units mm	重量 weight ≈9.5kg	速比 i=15～100

减速比	额定输出扭矩	急停扭矩	转动惯量
1: 15	208Nm	3倍于额定（瞬时） 3 Times Nominal output torque	2.25kg.cm²
1: 20	270Nm		2.25kg.cm²
1: 25	330Nm		2.25kg.cm²
1: 30	330Nm		2.25kg.cm²
1: 35	330Nm		2.25kg.cm²
1: 40	330Nm		2.25kg.cm²
1: 50	330Nm		2.25kg.cm²
1: 60	330Nm		2.25kg.cm²
1: 70	330Nm		2.25kg.cm²
1: 80	330Nm		2.25kg.cm²
1: 100	330Nm		2.25kg.cm²
1: 120	310Nm		1.87kg.cm²
1: 140	300Nm		1.87kg.cm²
1: 160	260Nm		1.87kg.cm²
1: 200	140Nm		1.87kg.cm²

请注意：
1.所有数据(PDF.CAD.3D)变更时，我们不做通知。
2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”；
“用户的实际负载扭矩”X“使用系数”≤减速机的额定扭矩，
否则用户发生故障，我司概不负责；使用系数请参照我司样本.